

Montageanleitung Standfuß für TK5370/TK5390:


Legen Sie zunächst das Gerät flach, mit dem Bildschirm nach unten, auf einen glatten, ebenen Untergrund.

Entfernen Sie die vier Schrauben des Standfußes und heben ihn ab. Danach sollte ihr Gerät wie in der Abbildung (rechts) vor Ihnen liegen.

Als nächstes entfernen Sie bitte die 3 (bzw. 5 bei TK5390) Schrauben an den Gehäusekanten.



Nun heben Sie das Gehäuse ab, indem Sie versuchen an einer Seite einen guten Griff zu bekommen und es dann nach oben ziehen.

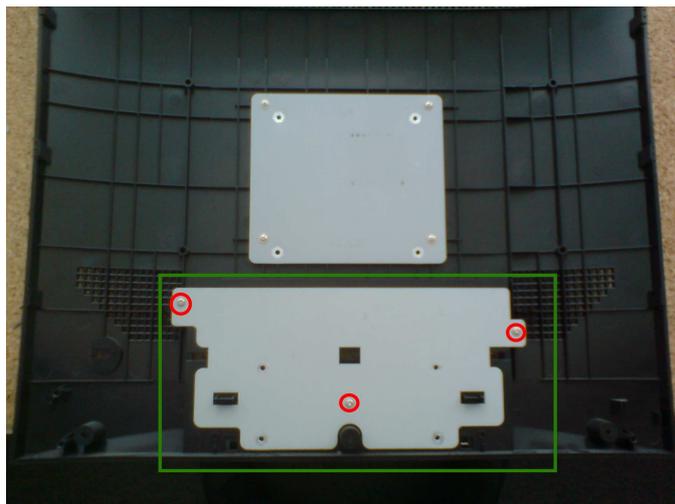

Dieses erfordert je nach Fabrikat ein wenig an Kraft.

Haben Sie das Oberteil in der Hand legen Sie es bitte wie in der nächsten Abbildung vor sich hin.

Legen Sie nun das Halteblech passgenau in die dafür vorgesehene Position und verschrauben es mit den 3 mitgelieferten Schrauben.

Das Ergebnis sollte so wie in der Abbildung (links) aussehen.

Danach schließen Sie das Gerät wieder. Dabei ist darauf zu achten, dass der Monitordeckel an allen 4 Kanten richtig einrastet, erst dann können sie ihn wieder verschrauben.



Als letztes müssen Sie nur noch den Standfuß auf der Rückseite mit dem eben eingesetzten Blech verschrauben (Schrauben liegen ebenfalls bei) und die Montage ist beendet.