


## Rangee RDP Einstellungen für Linux auf Server 2008R2

Unter Systemsteuerung → System → Remoteeinstellungen muß die RDP Kompatibilität für nicht Windows Systeme hergestellt werden, damit Linux Thin Clients sich verbinden können.

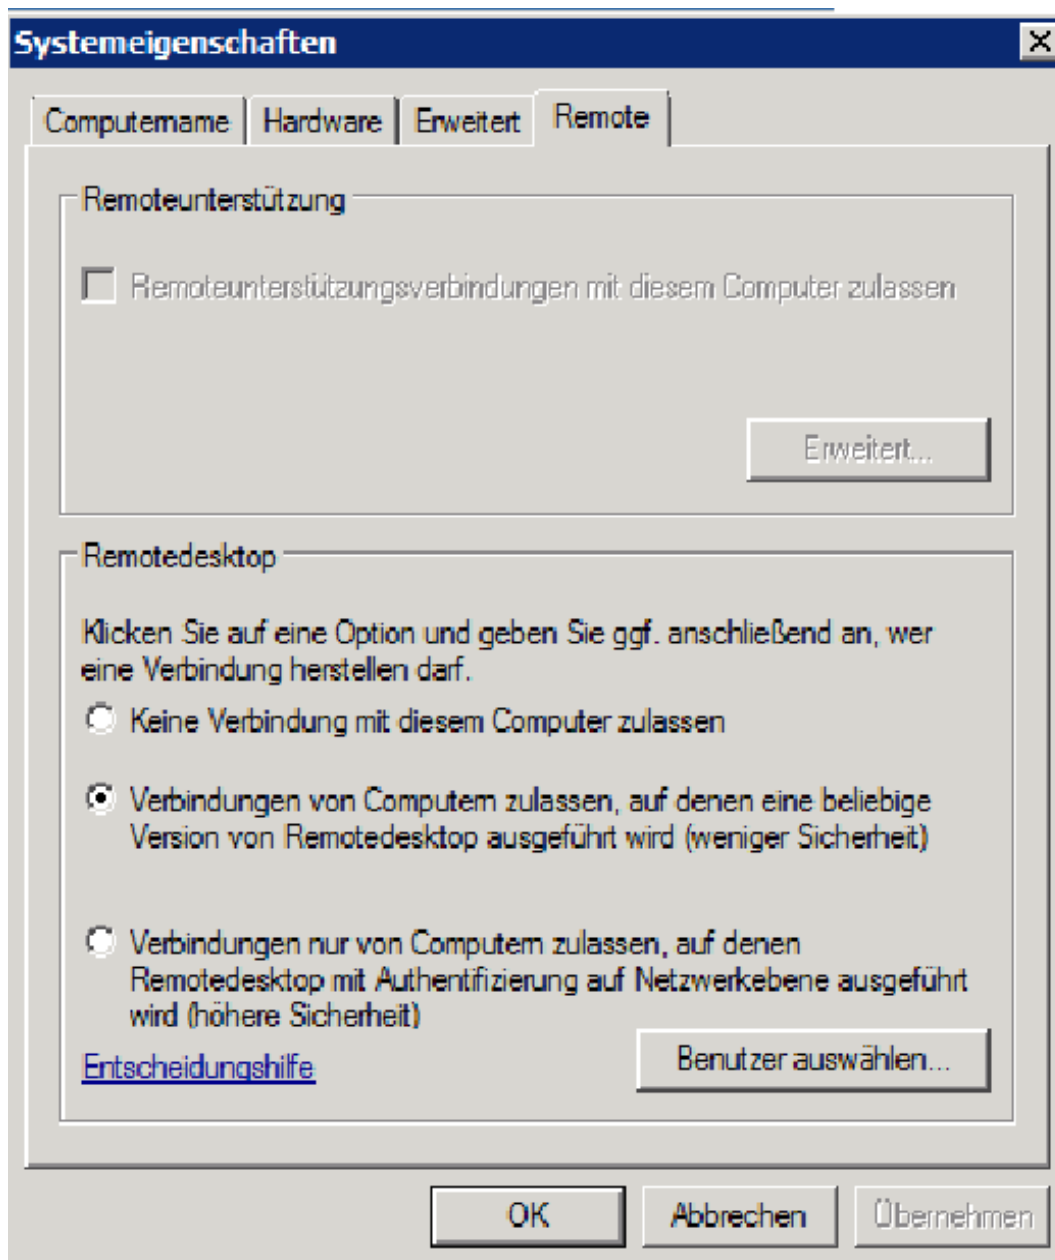


## RDP Einstellungen um mit Linux Geräten auf Server 2012R2


Unter Servermanager → Remotedesktop-Dienste → Sammlungen → Sitzungssammlungen

Wenn noch keine Sammlungen besteht, dann unter Aufgaben „Neue Sammlung erstellen“ und die Umgebung konfigurieren.

Sessionbroker → Aufgaben → „Eigenschaften bearbeiten“ → Sicherheit

Dort den Haken bei NLA entfernen, damit Kompatibilität für nicht Windows Systeme hergestellt werden. Nun können sich auch Linux Thin Clients verbinden.

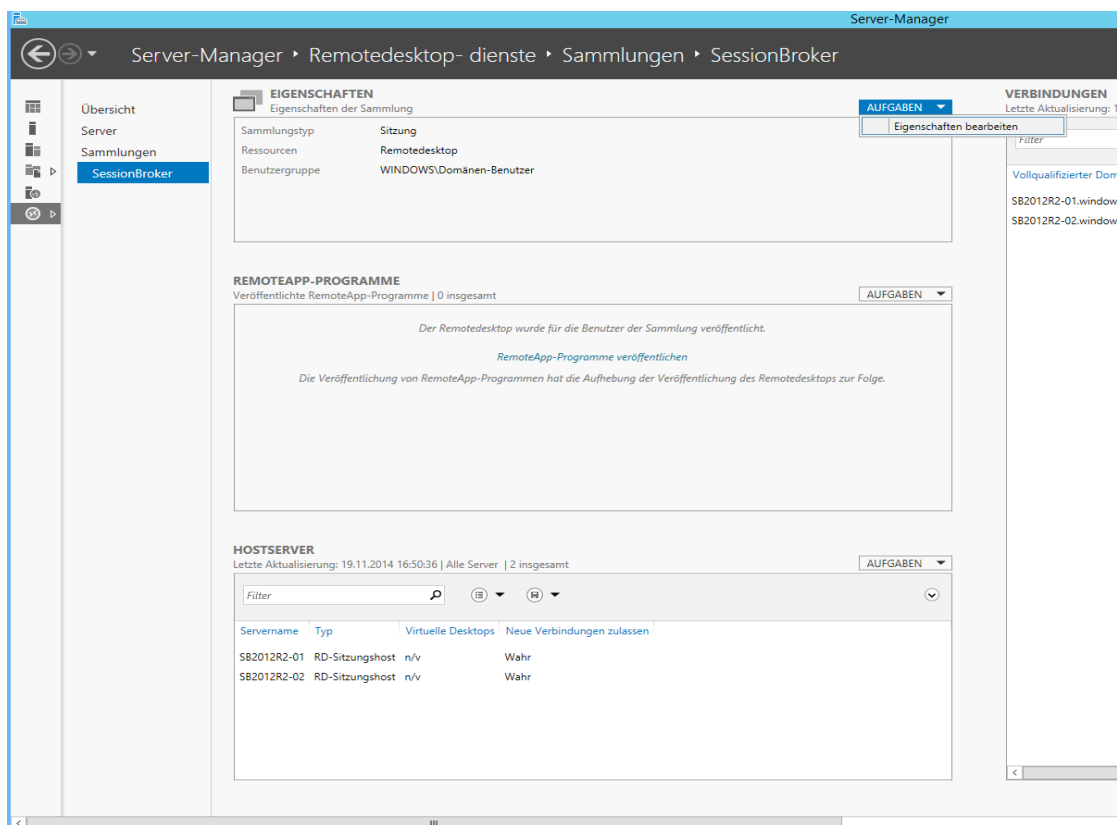

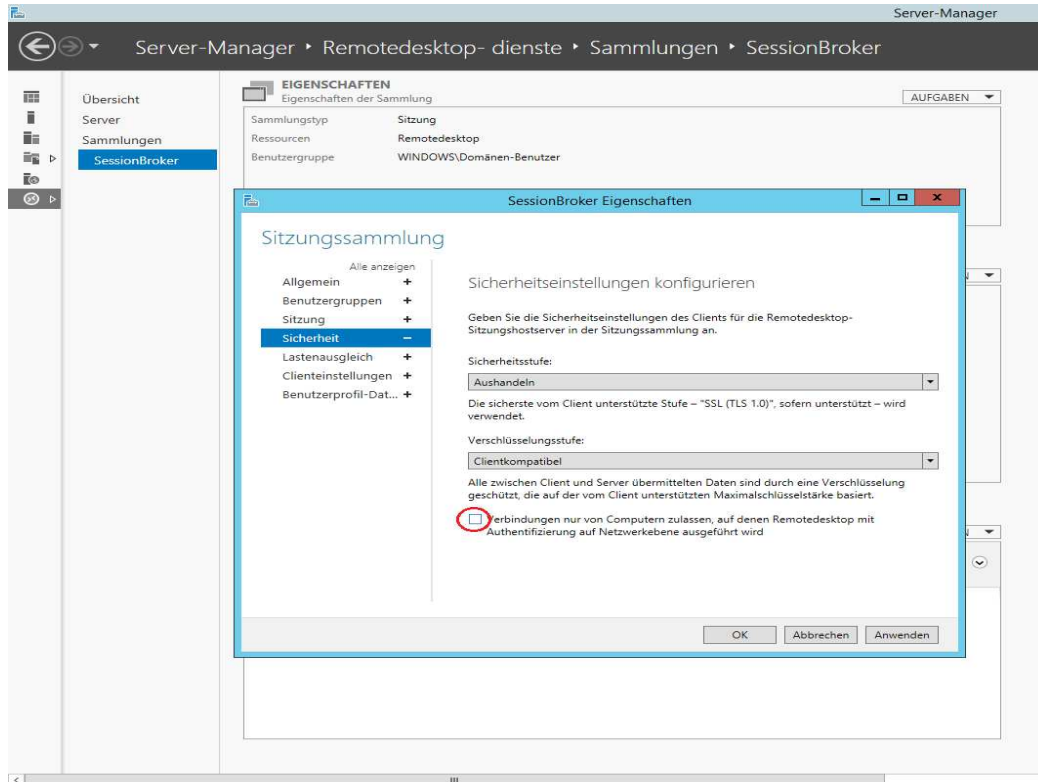

Alternativ über Gruppenrichtlinie (Lokal oder Domäne):  
Gpedit.msc ausführen  
Computerkonfiguration  
Administrative Vorlagen  
Windows Komponenten  
Remotedesktopdienste  
RemoteDesktop Sitzungshost  
Sicherheit  
Optionen „ Benutzerauthentifizierung mit Authentifizierung auf Netzwerkebene“ deaktiviert.

